
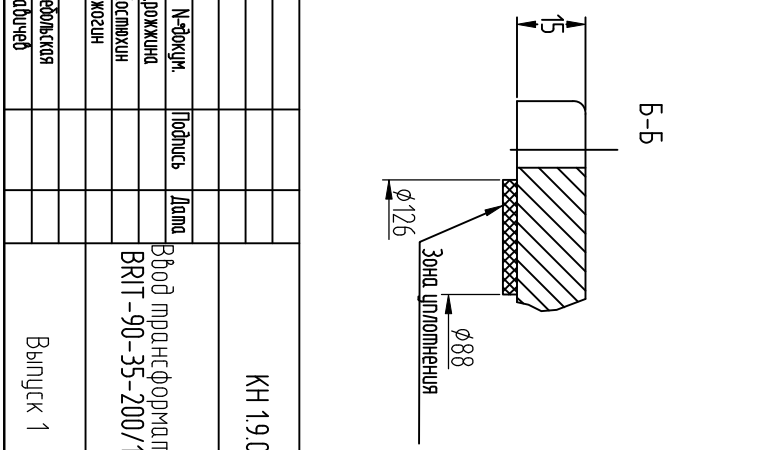
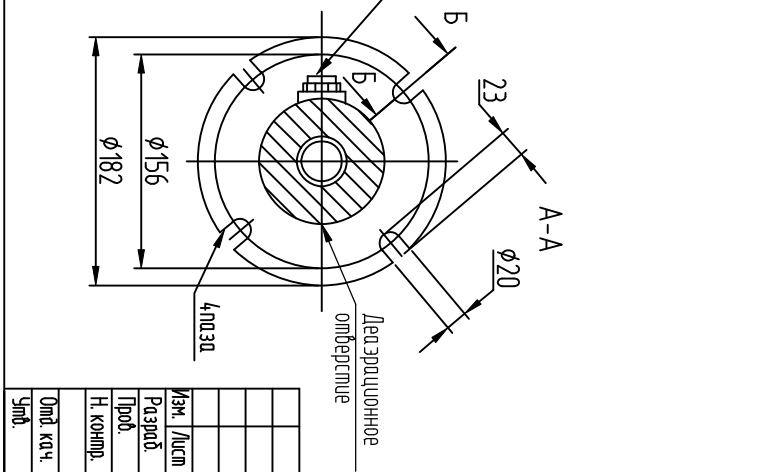


Ввод масла/воздуха ВРГ-90-35-200/1000

Изготавливается по техническим условиям
Класс напряжения
Наибольшее рабочее линейное напряжение
Наибольшее рабочее фазное напряжение
Испытательное однофазное напряжение
Промышленная частота в сухом состоянии/под дождем
Напряжение полного грозового испытательного удара
Номинальный ток
Ток термической стойкости Ith, 2с
Ток динамической стойкости Id
Бечение пробоя при Iph
Уровень частотных разрядов
Предельный угол установки к вертикали
Испытательная одиночная коническая нагрузка
Полная длина пути утечки изоляции
Разрядное расстояние
Температура окружающей среды
Сейсмостойкость, балл по шкале MSK-64
Высота установки над уровнем моря
Внешняя изоляция/цвет
Внутренняя изоляция
Масса

ГКЛ/686391008 ТУ
35 кВ
40,5 кВ
23 кВ
110 кВ/85 кВ
200 кВ
1000 А
25кА
62,5кА₂
400 мм
не более 2 п/л при 20ф
90°
1250 Н
не менее 1400 мм
418 мм
-60°С...+55°С
не менее 9 балл
1000м
фарфор/коричневый
RP
~33 кг

Инв.№.N-подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№.N	Инв.№.N дубл.	Подп. и дата
	Дрожжина 18.10.23	5/4001		

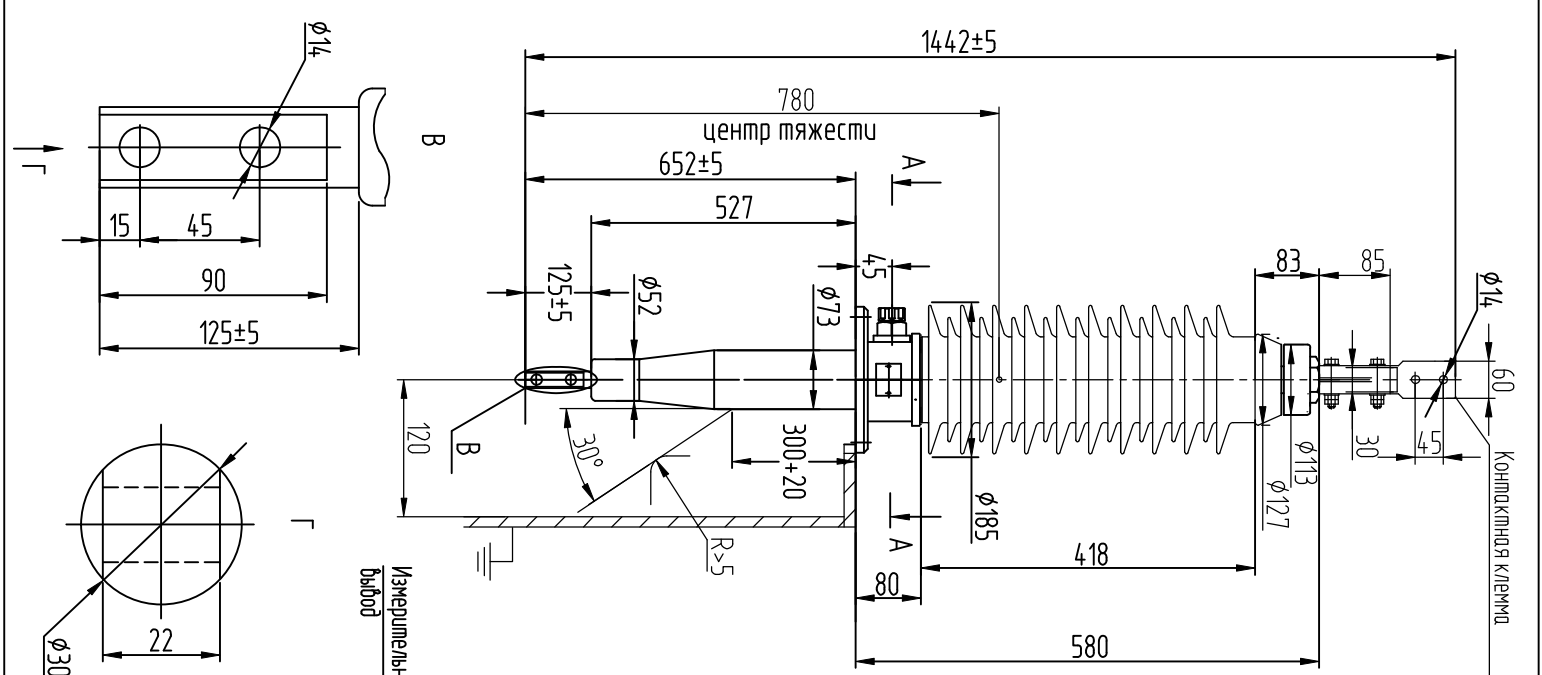

КН 19.009Т				Ввод трансформаторный ВРГ-90-35-200/1000		Выпуск 1		000 "Эн Энерджи"	
Изм.	Лист	№-докум.	Подпись	Дата	Лист	Масса	Масштаб	Лист	Листов
Разработ.	Дрожжина								
Проб.	Котлякин								
Н. контр.	Ожогин								
Омд. кач.	Дерюжков								
Умд.	Савиных								